

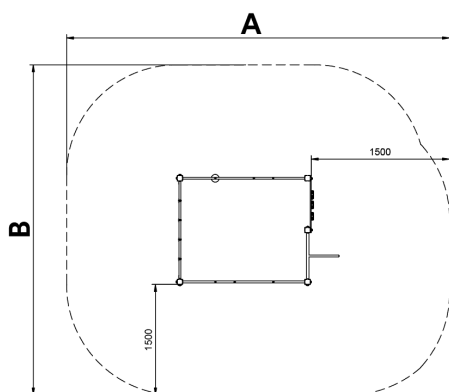




Estructura, Metal: Postes galvanizados y lacados en polvo, con gran resistencia a la abrasión, la corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulido AISI304 de 2 mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza. Barras protectoras en acero inoxidable AISI304 de Ø32mm.

A x B			
A=5100mm	25.20m ²	1.8m	5
B=5850mm			



Materials:

Platforms, Phenol: Birch plywood overlaid with a phenol lm on both sides. The top side has a rough wire mesh to ensure the anti-slip surface. The wire mesh surface has high wear resistance and anti-slip properties, surface is weather- and water-proof, resists to commonly used chemicals.

Rope, vandal-proof reinforced rope nets: Ø 16mm, 6 twisted steel cables, covered in polypropylene. High durability plastic connectors.

Fixings: Electro galvanized and stainless steel quality 8.8 DIN267, AISI-304.

- For a very severe use of the equipment should increase inspection / maintenance.
- Don't use the product before the installation/maintenance is ready.
- Please check the maintenance instructions.

La pièce la plus grande (mm): 2490x120x880 / Poids maximum de la pièce (kg): 42

ZONE D'IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2017.
Disponibilité de pièces de recharge: 10 ans.

Playful Features:



Alternatives:



[JPV310](#)



[JPV401](#)



[JPV413](#)

