



FIPO



# JALGRATAHOIDJA FIPO

Jalgratahoidja Fipo on modernne ja vandaalikindel rattahoidja, mis on korraka nii jalgratahoidja kui ka pollar. Üheks Fipo märkimisväärseks eeliseks on vähene ruumivajadus ja lihtsad disaini-jooned, mis muudavad selle sobivaks igale poole – bussi- ja raudteejaama, büroohoone juurde ning koolide kõrvale. Ühe Fipo jalgratahoidja külge saab kinnitada kuni kaks jalgratast.

## MÕÖTMED

Laius: 80 mm  
Kõrgus: 1000 mm  
Ava suurus: 250 mm

## VIIMISTLUSVÕIMALUSED

Kuumtsingitud  
Kuumtsingitud ja pulbervärvitud  
Saadaval kõik RAL-värvitoonid

## KINNITUSVÕIMALUSED

Ankurpoltidega kõvale pinnale  
Betoneeritava postiga pinnasesse



## VÄRVIVALIKUD



RAL7016



RAL9005



RAL7024




Lisaks teised  
RAL värvid


## METALLID



Kuumtsingitud



Kuumtsingitud ja  
pulpervärvitud

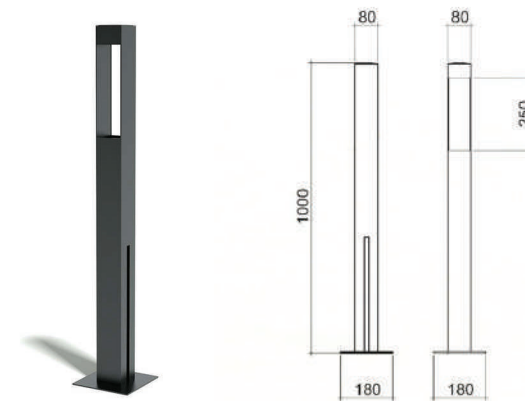

VARIATSIOON: FIPO



# FIPO

## BICYCLE RACK FIPO

Bicycle rack Fipo is a modern and secure bike stand, while it can be used as a bollard as well. With simple design lines and small size, it can be used in various spots – at bus and train stations, next to schools and offices. One bicycle rack fits up to two bicycles.

## MEASUREMENTS

Height: 1000 mm

Width: 80 mm

Size of the hole: 250 mm

## INSTALLATION

Fixed on the ground with anchor bolts

Concrete foundation

## FINISHING

Hot-dip galvanized

Hot-dip galvanized and powder coated

Available in all RAL-colours

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ FIPO

Держатель для велосипедов Fipo — это современный и защищенный от вандализма держатель, который одновременно является как велосипедной стойкой, так и парковочным столбиком. Заметными преимуществами Fipo являются компактность и простые линии дизайна, за счет чего он подходит в любое место – на авто- и ж/д вокзал, к офисному зданию и школе. К одной стойке Fipo можно прикрепить до двух велосипедов.

## РАЗМЕРЫ

Ширина: 80 мм

Высота: 1000 мм

Размер отверстия: 250 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Горячее оцинкование и порошковое покрытие

Доступна вся палитра цветов RAL

## ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

Анкерными болтами к твердой поверхности

Бетонной ножкой в грунт/основание