



PARKING



POLLAR

Parking

Pollar Parking on valmistatud terasest ning töödeldud Ferrus-korrosioonikaitsega, mis tagab optimaalse korrosioonikindluse. Ferrus-töötlus koosneb kolmest kaitsekihist, mis kantakse pinnale pärast mustuse ja lisandite eemaldamist haavelpuhastuse teel. Töötlemine hõlmab tsinkimist, sellele järgnevat epoksükrunti ning lõppviimistlusena RAL 2021 kollast polüesterpulbervärvi.

TOOTEKOOD(ID): H290

Bränd: Benito Urban

Mõõdud


Laius: 610 mm
Kõrgus: 545 mm
Sügavus: 250 mm
Toru läbimõõt: Ø 40 mm
Kinnitusosa laius: 194 mm

Kinnitusvõimalused

M10 poltkinnitusega kõvale pinnasele

Standardvarustus

Kuumtsingitud terasest
Kruitud ja värvitud

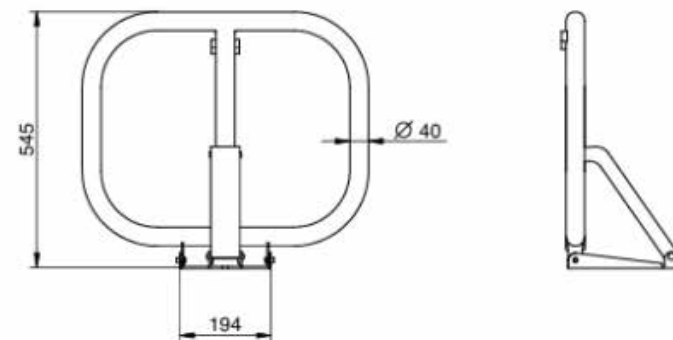

Metall




Kuumtsingitud ja pulbervärvitud

Värvivalik



RAL 1021

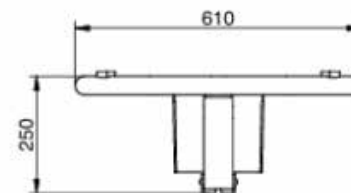



POLLAR

Parking

ENGLISH // Bollard Parking

The Parking bollard is made of steel and treated with Ferrus anti-corrosion protection, ensuring optimal corrosion resistance. The Ferrus treatment consists of three protective layers applied after removing dirt and impurities by shot blasting. The treatment includes zinc plating, followed by a layer of epoxy primer and a final coating of yellow polyester powder paint in RAL 2021.

Measurements:

Width: 610 mm
Height: 545 mm
Depth: 250 mm
Tube diameter: Ø 40 mm
Mounting section width: 194 mm

Installation:

M10 bolt anchoring to a hard surface

Materials:

Hot-dip galvanized steel
Primed and painted

ПО-РУССКИ // Блокиратор Parking

Боллард Parking изготовлен из стали с антикоррозионной обработкой Ferrus, обеспечивающей оптимальную устойчивость к коррозии. Обработка Ferrus состоит из трёх защитных слоёв, которые наносятся после удаления грязи и примесей методом дробеструйной очистки. Обработка включает цинкование, за которым следует слой эпоксидной грунтовки и финишное покрытие жёлтой полиэфирной порошковой краской цвета RAL 2021.

Вариации:

Ширина: 610 мм
Высота: 545 мм
Глубина: 250 мм
Диаметр трубы: Ø 40 мм
Ширина монтажной части: 194 мм

Материалы:

Горячеоцинкованная сталь
Загрунтованная и окрашенная

Возможности крепления:

Крепление к твёрдой поверхности болтами M10

LATVIEŠU // Bollards Parking

Bollards Parking ir izgatavots no tērauda un apstrādāts ar Ferrus pretkorozijas aizsargpārklājumu, kas nodrošina optimālu izturību pret koroziju. Ferrus apstrāde sastāv no trim aizsargslāņiem, kas tiek uzklāti pēc netīrumu un piemaisījumu noņemšanas ar skrošu strūklu. Apstrāde ietver cinkošanu, kam seko epoksīda gruntskrāsas slānis un noslēgumā dzeltenas poliestera pulverkrāsas pārklājums RAL 2021 tonī.

Izmēri

Platums: 610 mm
Augstums: 545 mm
Dziļums: 250 mm
Caurules diametrs: Ø 40 mm
Stiprinājuma daļas platums: 194 mm

Materiāls

Karsti cinkots tērauds
Gruntēts un krāsots

Apstiprināšanas metodes:

Stiprināšana pie cietas virsmas ar M10 skrūvēm