




MAD

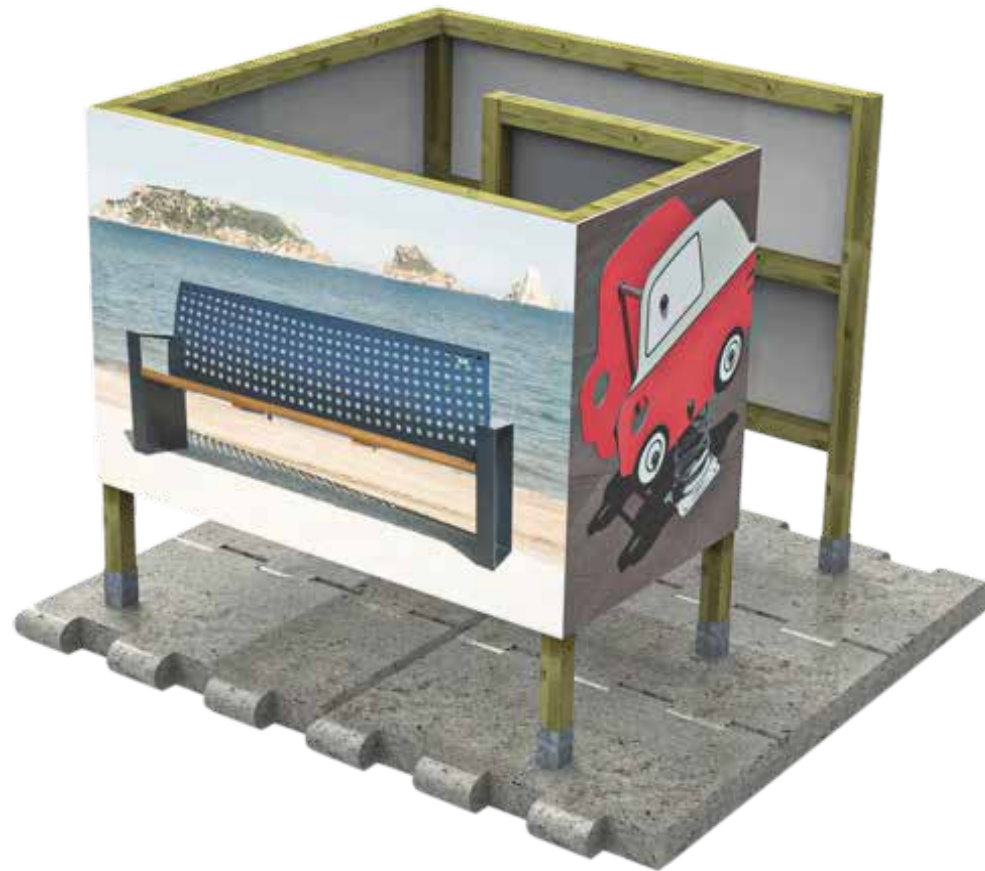

Mad rannakabiin

Rannakabiin MAD on valmistatud kvaliteetsest surveimmutatud männipuidust (IV kasutusklass), mis tagab vähemalt 10-aastase vastupidavuse välistingimustes. Immutustöötlus kaitseb puitu niiskuse, mädaniku ja bioloogiliste kahjustuste eest, muutes selle sobivaks pikaajaliseks väliskasutuseks.

Ilmastiku mõjul muutub puidu esialgne soe meekarva pruun toon aja jooksul loomulikuks hõbehalliks. Muutuvates ilmastikutingimustes võivad puidu pinnale tekkida peened pinnapraod, mis on naturaalse puidu tavapärane omadus ega mõjuta selle tugevust ega kasutust. Vaigueritus ja oksakohad on männipuidule iseloomulikud loomulikud tunnused, mis annavad igale tootele ainulaadse ja naturaalse ilme.

TOOTEKOOD: UM532

Bränd : BENITO URBAN

Mõõdud

Kõrgus: 1550 mm
Alumine kõrgus /
ava kõrgus: 450 mm
Laius: 2200 mm
Sügavus: 2720 mm
Pikkus: 3000 mm

Metall



Kuumtsingitud
ja pulbervärvitud



Töödeldud männipuit
(Surveimmutatud männipuit)

Kinnitusviisid

Ankrupoltidega betoonalusele kinnitav

Värvivalik



RAL
6029



RAL
9006



RAL
7006



RAL
3004



RAL
3020



RAL
6005



RAL
7011



RAL
9005



RAL
6021







RAL
1021





Mad

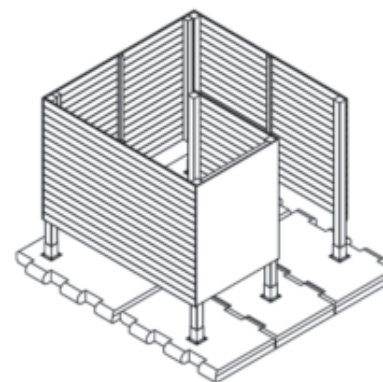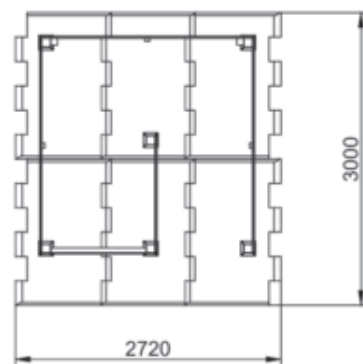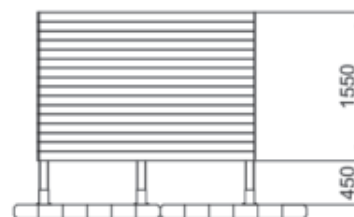

UM532



Mad

ENGLISH // Beach Cabin Mad

MAD Beach Cabin is manufactured from high-quality pressure-treated pine (Use Class IV), ensuring a minimum outdoor service life of 10 years. The pressure-treatment process protects the wood against moisture, decay, fungi, and biological deterioration, making it ideal for long-term outdoor use. Over time, exposure to the elements causes the wood's original warm honey-brown colour to weather naturally into an elegant silver-grey. Changing weather conditions may result in the appearance of small surface cracks, which are a natural characteristic of timber and do not affect its strength, durability, or service life. Resin exudation and knots are also natural features of pine wood, giving each product its own unique and authentic appearance.

ПО-РУССКИ // Пляжная кабина Mad

Пляжная кабина MAD изготовлена из высококачественной сосны, обработанной методом глубокой пропитки под давлением (IV класс эксплуатации), что обеспечивает срок службы на открытом воздухе не менее 10 лет. Процесс пропитки защищает древесину от влаги, гниения, грибков и других биологических повреждений, делая её идеальной для длительного использования на улице. Под воздействием погодных условий первоначальный тёплый медово-коричневый оттенок древесины постепенно приобретает естественный серебристо-серый цвет. При изменении температуры и влажности на поверхности могут появляться небольшие трещины, которые являются естественным свойством древесины и не влияют на её прочность, долговечность или срок службы. Выделение смолы и наличие сучков также являются естественными особенностями сосны, придающими каждому изделию уникальный и натуральный внешний вид.

LATVIEŠU // Pludmales kabīne Mad

Pludmales kabīne MAD ir izgatavota no augstas kvalitātes spiedienimpregnētas priedes koksnes (IV lietošanas klase), kas nodrošina vismaz 10 gadu kalpošanas laiku āra apstākļos. Impregnēšanas process aizsargā koksni pret mitrumu, trupēšanu, sēnītēm un citiem bioloģiskiem bojājumiem, padarot to piemērotu ilgstošai lietošanai ārpus telpām. Laika apstākļu ietekmē koksnes sākotnējais siltais medus brūnais tonis pakāpeniski iegūst dabisku sudrabpelēku nokrāsu. Mainīgu laikapstākļu ietekmē uz virsmas var veidoties nelielas plaisas, kas ir dabiska koksnes īpašība un neietekmē tās izturību vai kalpošanas laiku. Sveķu izdalīšanās un zari ir priedes koksnes dabiskas īpašības, kas piešķir katram izstrādājumam unikālu un autentisku izskatu.

Measurements

UM532

Height: 1550 mm
Clearance height: 450 mm
Width: 2200 mm
Depth: 2720 mm
Length: 3000 mm

Installation:

Anchored to a concrete foundation using anchor bolts

Materials:

Pressure-treated pine wood
Hot-dip galvanized and powder-coated steel

Measurements

UM532

Высота: 1550 мм
Высота проёма: 450 мм
Ширина: 2200 мм
Глубина: 2720 мм
Длина: 3000 мм

Возможности крепления:

Крепление к бетонному основанию с помощью анкерных болтов

Материалы:

Сосна, обработанная методом глубокой пропитки под давлением
Горячеоцинкованная сталь с порошковым покрытием

Measurements

UM532

Augstums: 1550 mm
Brīvais augstums: 450 mm
Platums: 2200 mm
Dziļums: 2720 mm
Garums: 3000 mm

Apstiprināšanas metodes

Piestiprināms pie betona pamatnes ar enkurskrūvēm

Materiāls

Spiedienimpregnēta priedes koksne
Karsti cinkots un pulverkrāsots tērauds



MAD